


既設継手部への溢水対策・保全対策


鋼製伸縮可とう継手 (CL型)

複合変位の吸収
(伸縮・角度・偏心・捩れ)




<シール機構>

オートマチックシール機構の採用




特殊継手 (FT-DB型) 浸水防止設備技術指針 (JEAG4630-2020) 掲載

現地芯あわせに対応可能 (調心機構)

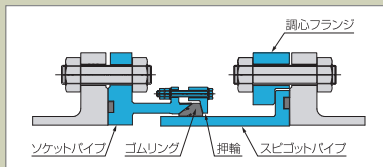


セーフティカバー

既設継手の上からカバー設置可能

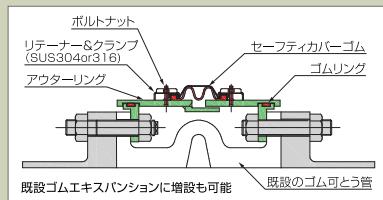



フランジ補強継手 (RJF型)



ビード部補強継手 (RB型)



目地補強継手 (VKRH2型)

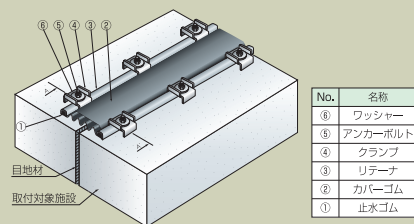

日本ヴィクトリック株式会社

代表取締役社長 和田 剛 二

本 社 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル
TEL (03) 5114-8531 FAX (03) 5114-8532

大阪支社 TEL (06) 6341-3556

名古屋支社 TEL (052) 223-8251

福岡支社 TEL (092) 431-8208

札幌支社 TEL (011) 241-0021

神戸工場 TEL (078) 994-6721

滋賀工場 TEL (077) 553-5121



<https://victaulic.co.jp/>

