


# 津波や集中豪雨に備える浸水対策製品

## スライド式セルカバー

＜ハッチ開口部 浸水対策＞



蓋質量500kgの場合、始動抵抗＜約20kg  
(重機不要・人力開閉可能／作業の効率化)

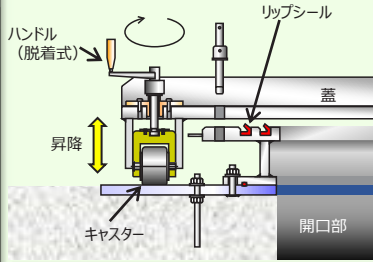

## 高温配管用シールカバー

＜壁貫通配管 貫通孔浸水対策＞


・シール性能：水頭圧30m・許容変位量：±25mm・配管温度：Max 300℃




## 常温配管用シールカバー

＜壁貫通配管 貫通孔浸水対策＞


・シール性能：水頭圧40m・許容変位量：±50mm

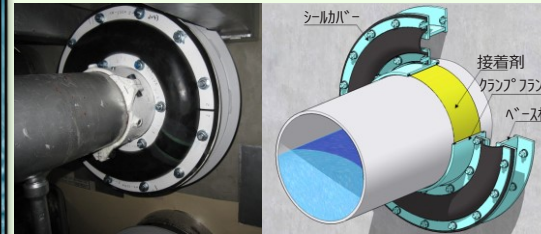

## 水密扉シールドア



内・外圧対応  
設置後、水圧テストが可能



For Next 100 Years



**六菱ゴム株式会社**

代表取締役社長 和田剛二

<https://www.mutsubishi.co.jp/>

大阪本部 〒530-0003 大阪市北区堂島2丁目1番31号 京阪堂島ビル TEL (06) 6344-5660 FAX (06) 6344-5660

本社・工場 〒651-2228 神戸市西区見津が丘2丁目3番地5号 TEL (078) 995-3331 FAX (078) 995-3332

東京支社 TEL(03)5114-8551 福岡支社 TEL(093)873-5606 大分営業所 TEL(097)556-5615 名古屋営業所 TEL(052)541-1335 木更津営業所 TEL(0438)20-1600



with Technological Evolution